


Montageanleitung Westerwald Holz-Acryl-Signalschild

Artikelnummer	Spannung	Stromaufnahme	Segment-Farben	Holzart
310.004.2 310.800.42	24 V	20 mA je Eingang	Rot, grün	Buche Ahorn
310.004.3 310.800.43 310.500.43	24 V	20 mA je Eingang	Weiß, rot, grün	Buche Ahorn Kirsche
310.004.4	24 V	20 mA je Eingang	Weiß, rot, grün, gelb	Buche

Zweifarbige	
Gem. Pot	Rot
Eingang 1	Braun
Eingang 2	Schwarz

Dreifarbige	
Gem. Pot	Gelb
Eingang 1	Orange
Eingang 2	Rot
Eingang 3	Braun

Vierfarbig	
Gem. Pot	Gelb
Eingang 1	Orange
Eingang 2	Rot
Eingang 3	Braun
Eingang 4	Schwarz

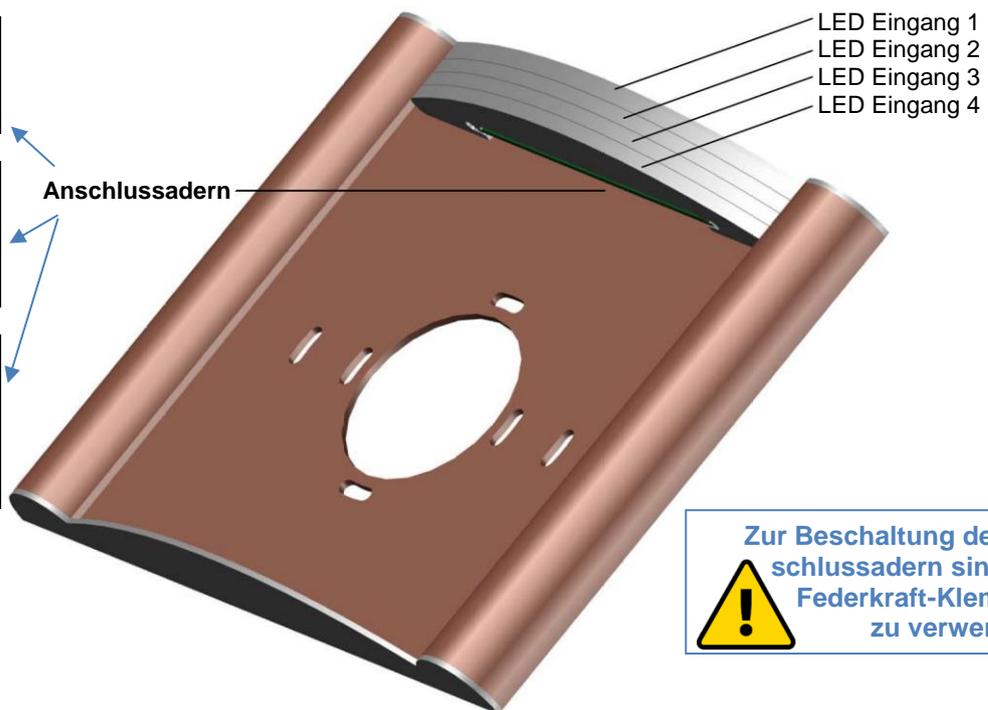

Reinigung

Empfohlen wird ein weicher, leicht feuchter Lappen mit etwas Spülmittel ggfs. mit Zusatz von Desinfektionsmittel gem. EN 16615. Auf keinen Fall scheuernde / ätzende Reinigungsmittel verwenden.

Technische Daten

Leuchtstärke und Leuchtwinkel:	nach DIN VDE 0834-1
Leuchtsegmente und Anordnung:	bis zu 4 Leuchtsegmente
Mögliche Leuchtsegment-Farben:	weiss, rot, grün, gelb
Abmessungen (BxHxT):	190 x 155 x 25 mm / ± 5 %
Betriebsspannung:	Standard 24 V DC / 20 mA pro Leuchtsegment
Gewicht:	ca. 260 g
Montage:	Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose und AP-Wandmontage
Reinigungsmittel:	Resistenz gemäß EN 16615
Schutzart:	IP30

Zubehör- und Ersatzteile

Diese sind auf der Internetseite der Fa. Lehmann Electronic GmbH hinterlegt.

Entsorgungshinweise

Signalschilder dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte und Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften.

Konformität und gesetzliche Regelungen

Angaben gemäß Konformitätserklärung, Herausgabe auf Anfrage.

REACH Verordnung: Im Sinne der Verordnung sind wir nachgeschalteter Anwender. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.

