

**Anschaltung Delos Flat:**


ein- bis vierfarbig: weiß, rot, grün, gelb

Artikelnummer: 24 V DC: 203.301.4

12 V DC 203.301.40

Betriebsspannung: 12 oder 24 V DC / 20 mA pro Farbe

Montage: 55er Schalterdose oder Aufputz

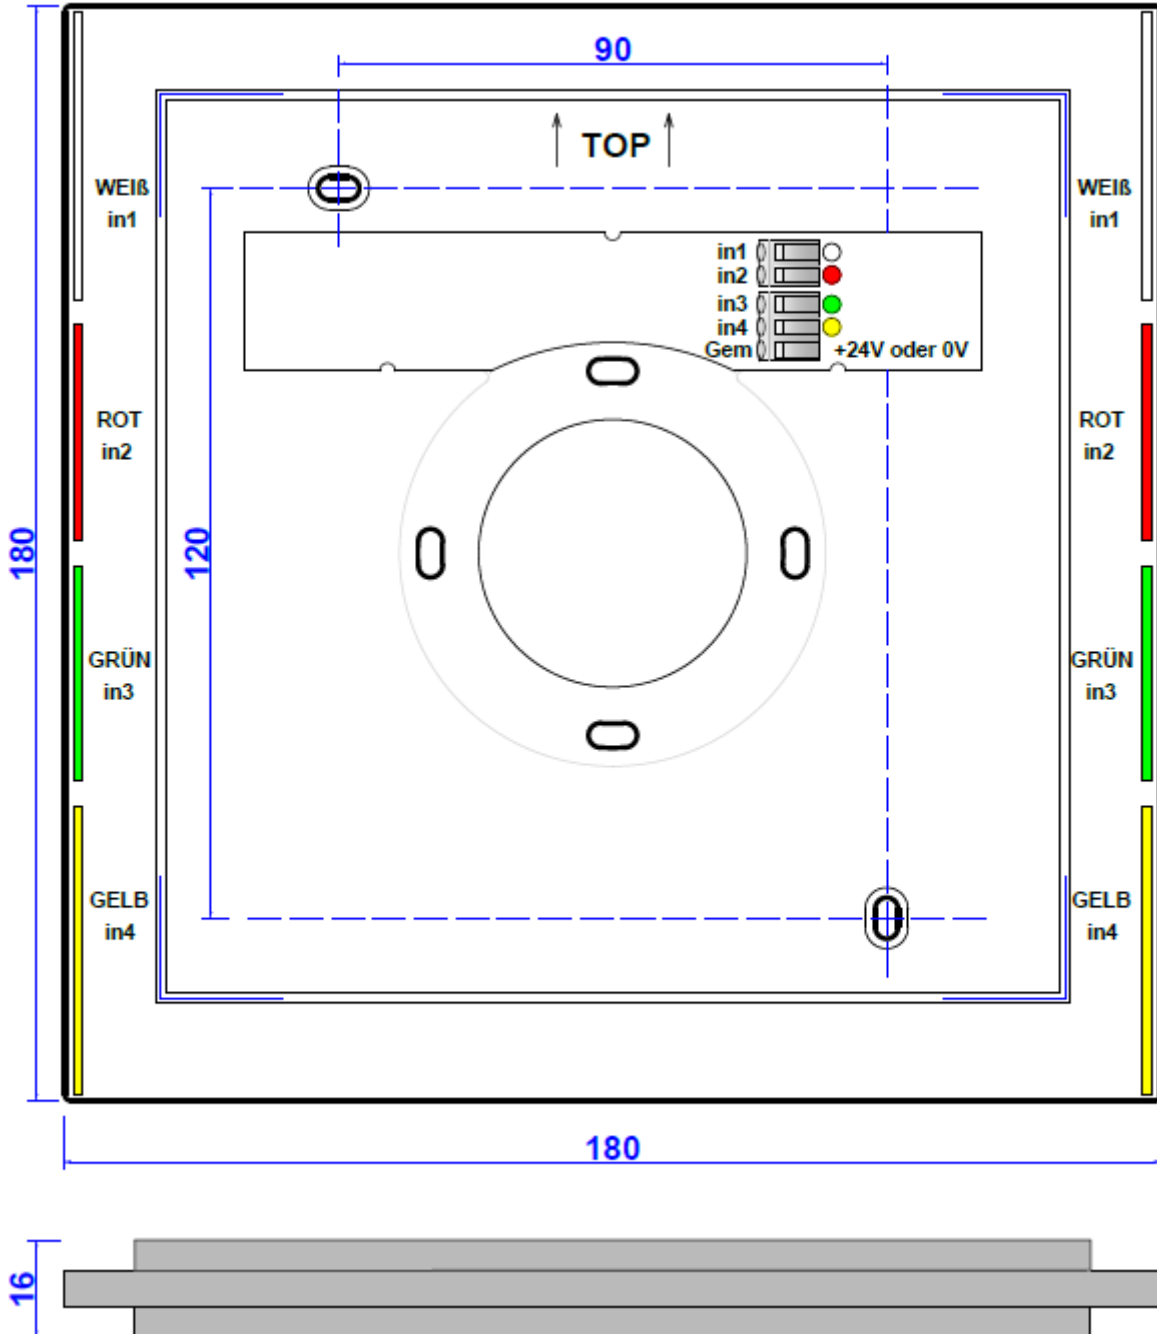

**Auswechseln der Schildeinlage:**




Halteklammer mit stumpfem Gegenstand zurückdrücken



Jetzt die Acrylglasscheibe herausziehen



Mit der Acrylglasscheibe die Klammer zurückdrücken

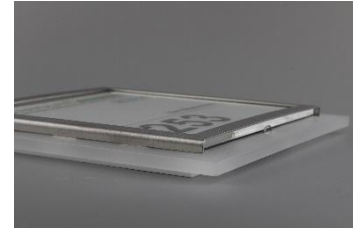

Scheibe einschieben, bis die Klammer wieder rausspringt

**Reinigung**

Empfohlen wird ein weicher, leicht feuchter Lappen mit etwas Spülmittel ggfs. mit Zusatz von Desinfektionsmittel gem. EN 16615. Auf keinen Fall scheuernde / ätzende Reinigungsmittel verwenden.

**Technische Daten**

Leuchtstärke und Leuchtwinkel:	nach DIN VDE 0834-1
Leuchtsegmente und Anordnung:	4 Leuchtsegmente
Mögliche Leuchtsegment-Farben:	weiss, rot, grün, gelb
Abmessungen (BxHxT):	180 x 180 x 25 mm
Schildeinlage (BxH):	150 x 150 mm
Maßtoleranz:	± 5 %
Betriebsspannung:	Standard 24 V DC / 20 mA pro Leuchtsegment
Gewicht:	ca. 465 g
Montage:	Aufsatzfähig auf 55er Schalterdose und AP-Wandmontage
Klemmen:	Für Drähte bis 1 mm <sup>2</sup>
Reinigungsmittel:	Resistenz gemäß EN 16615
Schutzart:	IP30

**Zubehör- und Ersatzteile**

Wenden Sie sich dazu an den Lieferanten Ihrer ruftechnischen Ausrüstung.

**Entsorgungshinweise**

Altgeräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte, Altbatterien und Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften.



Das nebenstehende Symbol kennzeichnet Elektronikgeräte, die getrennt vom Hausmüll gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden müssen. Altgeräte und Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Eine Entsorgung von Altgerät und Batterie hat getrennt zu erfolgen. Diese sind entweder an einer Sammelstelle für Elektrogeräte bzw. Batterien oder bei dem Inverkehrbringer abzugeben.



Verpackungsmaterial ist entsprechend der geltenden Gesetze und Entsorgungsvorschriften getrennt zu entsorgen.

Die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.